


# 日輪折板 V-500

JFE 日建板 株式会社  
http://www.jfe-nikkenban.com

山高150mmの重ね型で強度を十分備えた折板です。  
大型物流倉庫や工場などの荷捌き場の吊底としても広く使用されています。

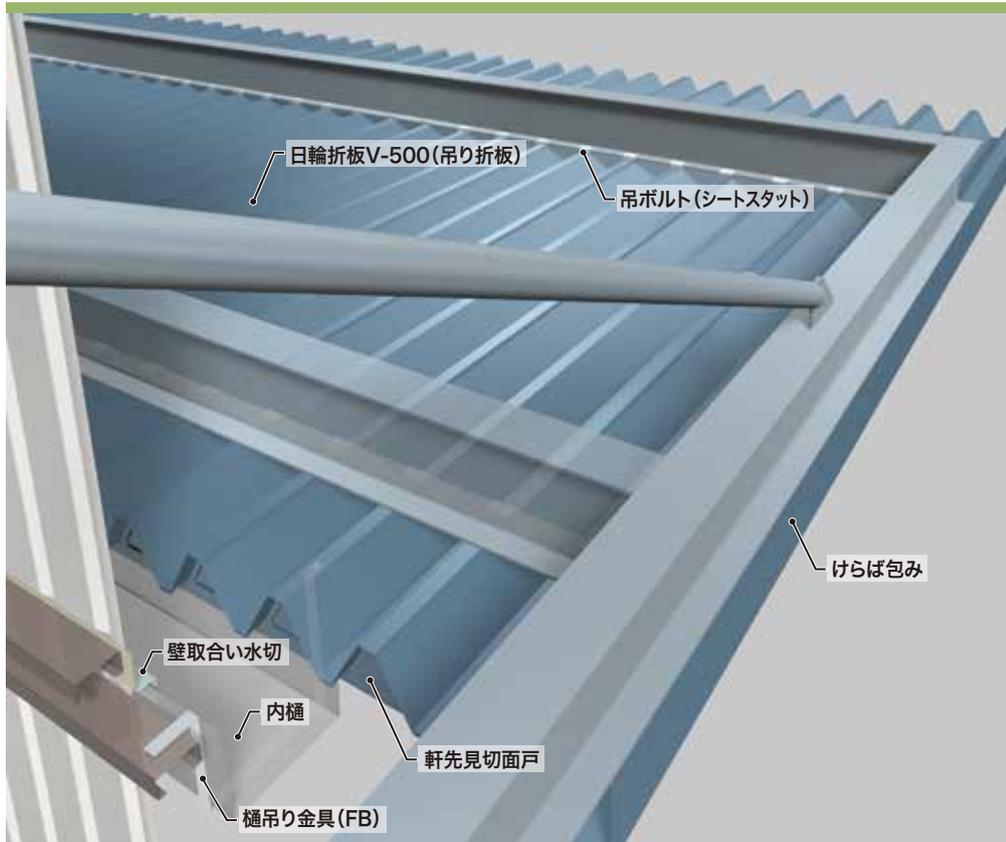

## 製品規格

働き幅	500 mm
原板幅	914 mm
板厚	0.6 0.8 1.0 mm
推奨勾配	3/100 以上
自然曲げ半径	r = 180 m以上
アーチ加工	—
靴ロスター加工	r = 500 mm以上
使用材料	JFE ガルバリウム鋼板 その他各種鋼板

## 屋根30分耐火

### 認定番号



FP030RF-9326  
無機質高充填フォーム  
プラスチック裏貼(t=0.8mm以上)

FP030RF-9325  
ガラス繊維シート裏貼  
(t=0.8mm以上)

FP030RF-1801(二重折板) ※  
※断熱亜鉛鉄板委員会取得認定

## 製品断面形状・構成


単位 :mm

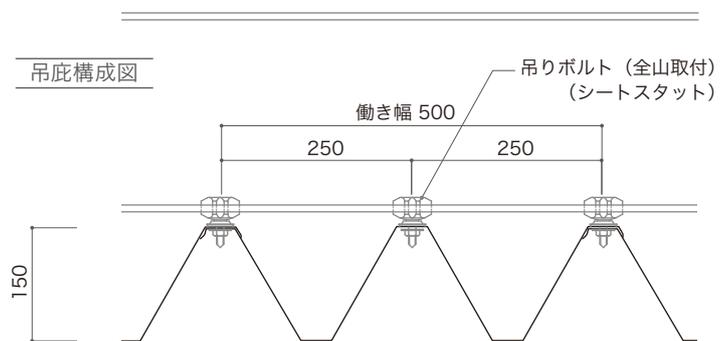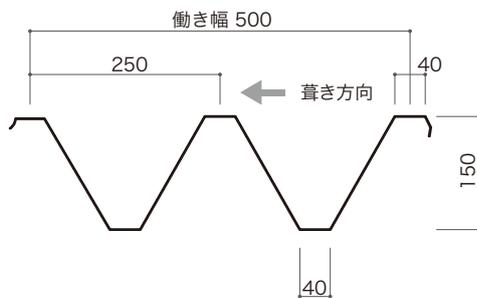

## 断面性能

板厚 mm	単位質量		正圧		負圧	
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>	I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> /m)	Z <sub>x</sub> (cm <sup>3</sup> /m)	I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> /m)	Z <sub>x</sub> (cm <sup>3</sup> /m)
0.6	4.49	8.98	250.7	34.3	250.7	34.3
0.8	5.92	11.85	334.3	44.9	334.3	44.9
1.0	7.36	14.72	417.9	56.1	417.9	56.1

## 許容スパン

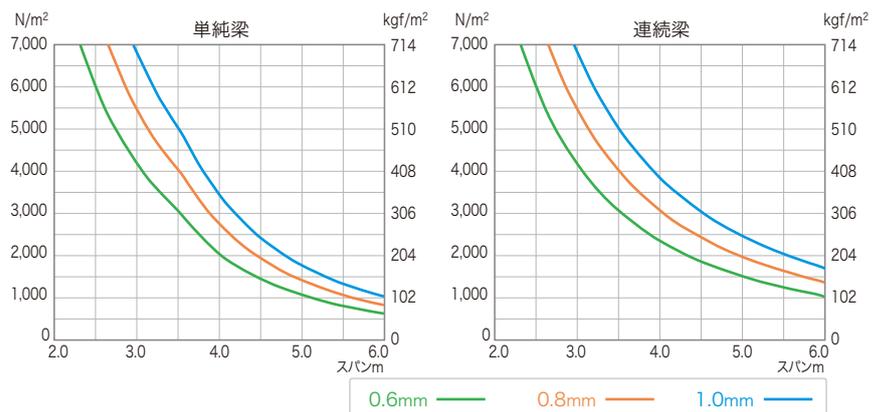


※正圧・負圧同値とします


日輪折板 V500 (吊庇の例)

参考納まり図


■ 外壁取合(角波)

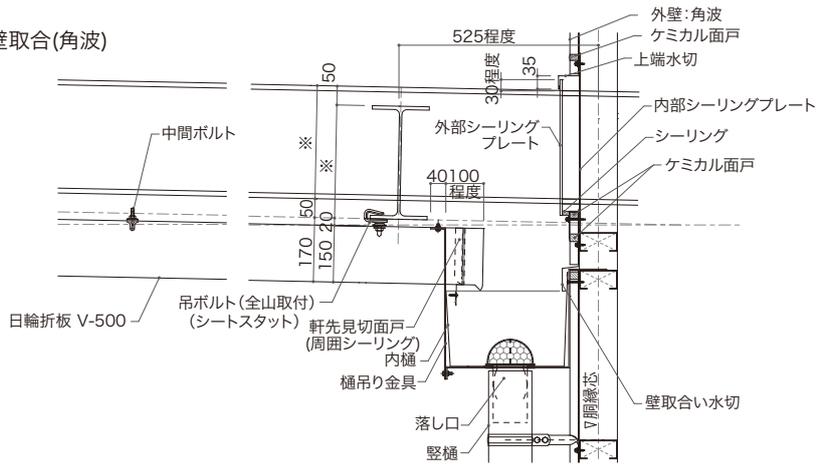

■ 軒先

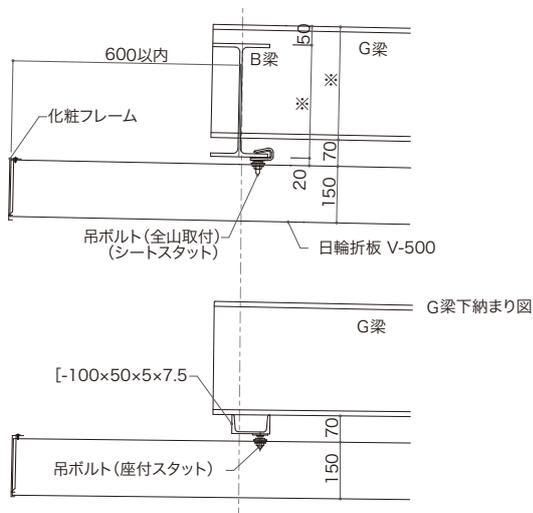

■ けらば

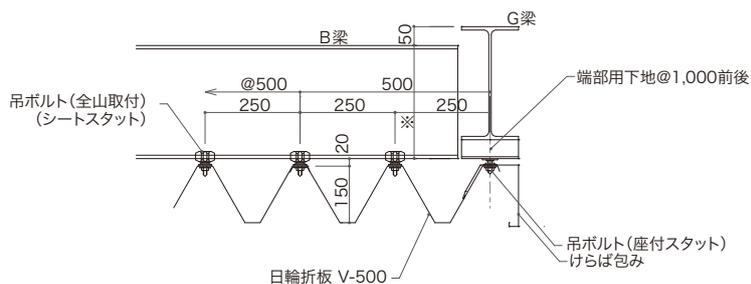


付属部材


吊折板用金具

シートスタット


t=5~10mm用



t=9~15mm用



座金スタット



中間ボルト




ボルトキャップ



軒先面戸




(ツメ付)



(ツメ無し)

軒先見切面戸



軒先化粧フレーム



エプロン面戸



水止面戸

